

US 1.0 Verwiegesysteme



Flexibel

Umfangreiches Zubehör lässt eine individuelle Gestaltung zu.

- Temperaturerfassung
- Authentifizierung
- Druckeranschluss
- Fernabfragesysteme

Alle Komponenten sind in der Software schon integriert und müssen nur durch Hardwarekomponenten ergänzt werden.

Unabhängig

Das Verwiegesystem arbeitet unabhängig von der installierten Anlagensteuerung, so dass keine Eingriffe in der vorhandenen Steuerung erfolgen müssen. Sollte schon eine Ullrich-Steuerung vorhanden sein, kann diese kostengünstig um das Verwiegesystem erweitern werden. Über 15 Jahre Erfahrung auf diesem Gebiet haben das System zu einem Standard werden lassen, mit dem sich Genauigkeiten von +/- 100Kg erreichen lassen. Zudem können die Systeme auch in eichfähiger Ausführung hergestellt werden.

Kosteneinsparung


Das Verwiegesystem verhindert zuverlässig die Überladung der LKW - Fahrzeuge und spart dadurch Zeit und Geld.

Das System arbeitet vollkommen autark und kann ohne weiteres Personal bedient werden.

Durch ein Authentifiziermodul, kann eine Beladung auch 24h rund um die Uhr erfolgen.

Die Verwiegung lässt sich an nahezu jedem Silo nachträglich installieren. Die Gewichtsaufnahme erfolgt über den Anschluss an Brückenwaagen, Messdosen oder Messspillen.


Brückenwaage

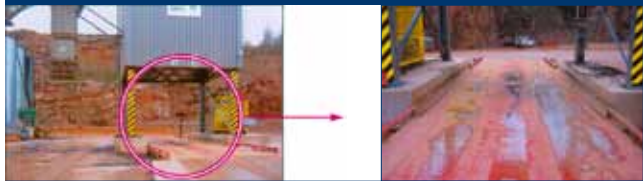

Druckmessdosen



Messspillen in den Silosäulen

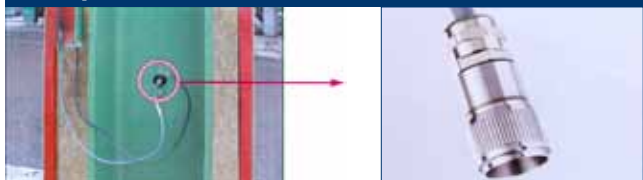

Bedienteil LKW Beladung

